



Garų surinktuvai

MODELIAI **F0 F10 F16**



F0

Baltas, juodas, plienas
Plotis 60, 90 cm
Ištraukimo galia 400 m³/h
Apšvietimas 2 X 40 W
Trijų pakopų mechaninis valdymas iš apačios



F0

Baltas, juodas, plienas
Plotis 60, 90 cm
Ištraukimo galia 450 m³/h
Apšvietimas 2 X 40 W
Trijų pakopų mechaninis valdymas iš priekio



F10

Plienas
Plotis 60, 90 cm
Ištraukimo galia 450 m³/h
Apšvietimas 2 X 40 W
Trijų pakopų mechaninis valdymas



F16

Plienas
Plotis 60, 90 cm
Ištraukimo galia 600 m³/h
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
Trijų pakopų mechaninis valdymas



F16

Plienas
Plotis 60, 90 cm
Ištraukimo galia 900 m³/h
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
Trijų pakopų sensorinis valdymas



F16


Aliuminis
Plotis 60, 90 cm
Ištraukimo galia 600 m³/h
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
Trijų pakopų mechaninis valdymas

MODELIAI **F8 F33 F28 F50****F8**

Plienas
Plotis 90 cm
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
• Ištraukimo galia 600 m³/h
Trijų pakopų mechaninis valdymas
• Ištraukimo galia 900 m³/h
Keturių pakopų elektroninis valdymas, šilumos sensoriai

**F33**

Plienas
Plotis 90 cm
Ištraukimo galia 900 m³/h
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
Keturių pakopų elektroninis valdymas, šilumos sensoriai

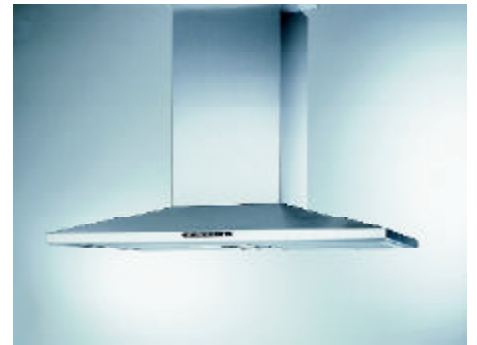**F28**

Plienas
Dydis 60 X 90 cm (erdvinis)
Ištraukimo galia 900 m³/h
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
Trijų pakopų sensorinis valdymas

**F28**

Aliuminis
Dydis 60 X 90 cm (erdvinis)
Ištraukimo galia 900 m³/h
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
Trijų pakopų sensorinis valdymas

**F50**

Plienas
Dydis 60 X 90 cm (erdvinis)
Ištraukimo galia 900 m³/h
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
Keturių pakopų elektroninis valdymas, šilumos sensoriai

**F50**

Aliuminis
Dydis 60 X 90 cm (erdvinis)
Ištraukimo galia 900 m³/h
Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
Trijų pakopų sensorinis valdymas

MODELIAI **F12 60 F12 90 F39**




F12 60

Plienas, stiklas
 Plotis 60 cm
 Ištraukimo galia 600 m³/h
 Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
 Trijų pakopų sensorinis valdymas



F12 90

Plienas, stiklas
 Plotis 90 cm
 Ištraukimo galia 600 m³/h
 Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
 Trijų pakopų sensorinis valdymas

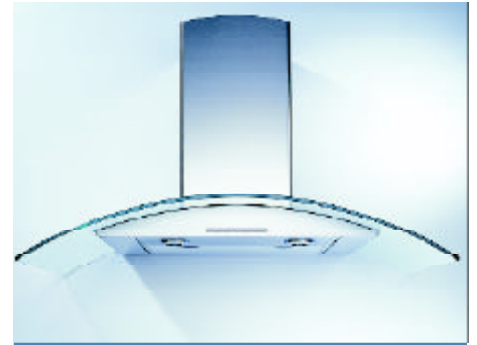

F39

Plienas, stiklas
 Plotis 90 cm
 Ištraukimo galia 900 m³/h
 Halogeninis apšvietimas 2 X 20 W
 Trijų pakopų sensorinis valdymas

Modelis	Plotis (cm)		Erdvinis (cm)	Ištraukimo galia (m ³ /h)				Spalvos				Valdymo tipas				Apšvietimas (W)		Papildomai komplektuojamas anglinis filtras				
	60	90		60x90	400	450	600	900	IX	BK	W	ALU	SL	PB	RL	ELX	2X40	2x20 H	AFFCACONFLN2	AFFCACONFF16	AFFCACONFF2290	AFFCAF25-27
F0	X	X		X	X			X	X	X		X				X		X				
F10	X	X			X			X					X			X		X				
F8		X				X	X	X					X		X		X		X			
F12	X	X				X		X						X			X					X
F16	X	X				X	X	X			X		X	X		X		X		X	X	
F33		X					X	X							X		X		X			
F39		X					X	X						X			X		X			X
F28			X				X	X			X			X			X		X		X	
F50			X				X	X			X				X		X		X		X	

Parametrų žymėjimai:	
SL	mechaninis valdymas iš apačios, 3 greičio pakopos
PB	mechaninis valdymas iš priekio, 3 greičio pakopos
RL	sensorinis valdymas, 3 greičio pakopos
ELX	elektroninis valdymas, šilumos sensoriai, 4 greičio pakopos
H	halogeninis apšvietimas

Spalvų simboliai:	
IX	plienas
W	balta
BK	juoda
ALU	aliuminis